


Blustyle
by COTTO D'ESTE

ARBOREA
L'ANIMA DEL LEGNO

Blustyle[®] | BELLA
PER
SEMPRE
by COTTO D'ESTE

ARBOREA
L'ANIMA DEL LEGNO

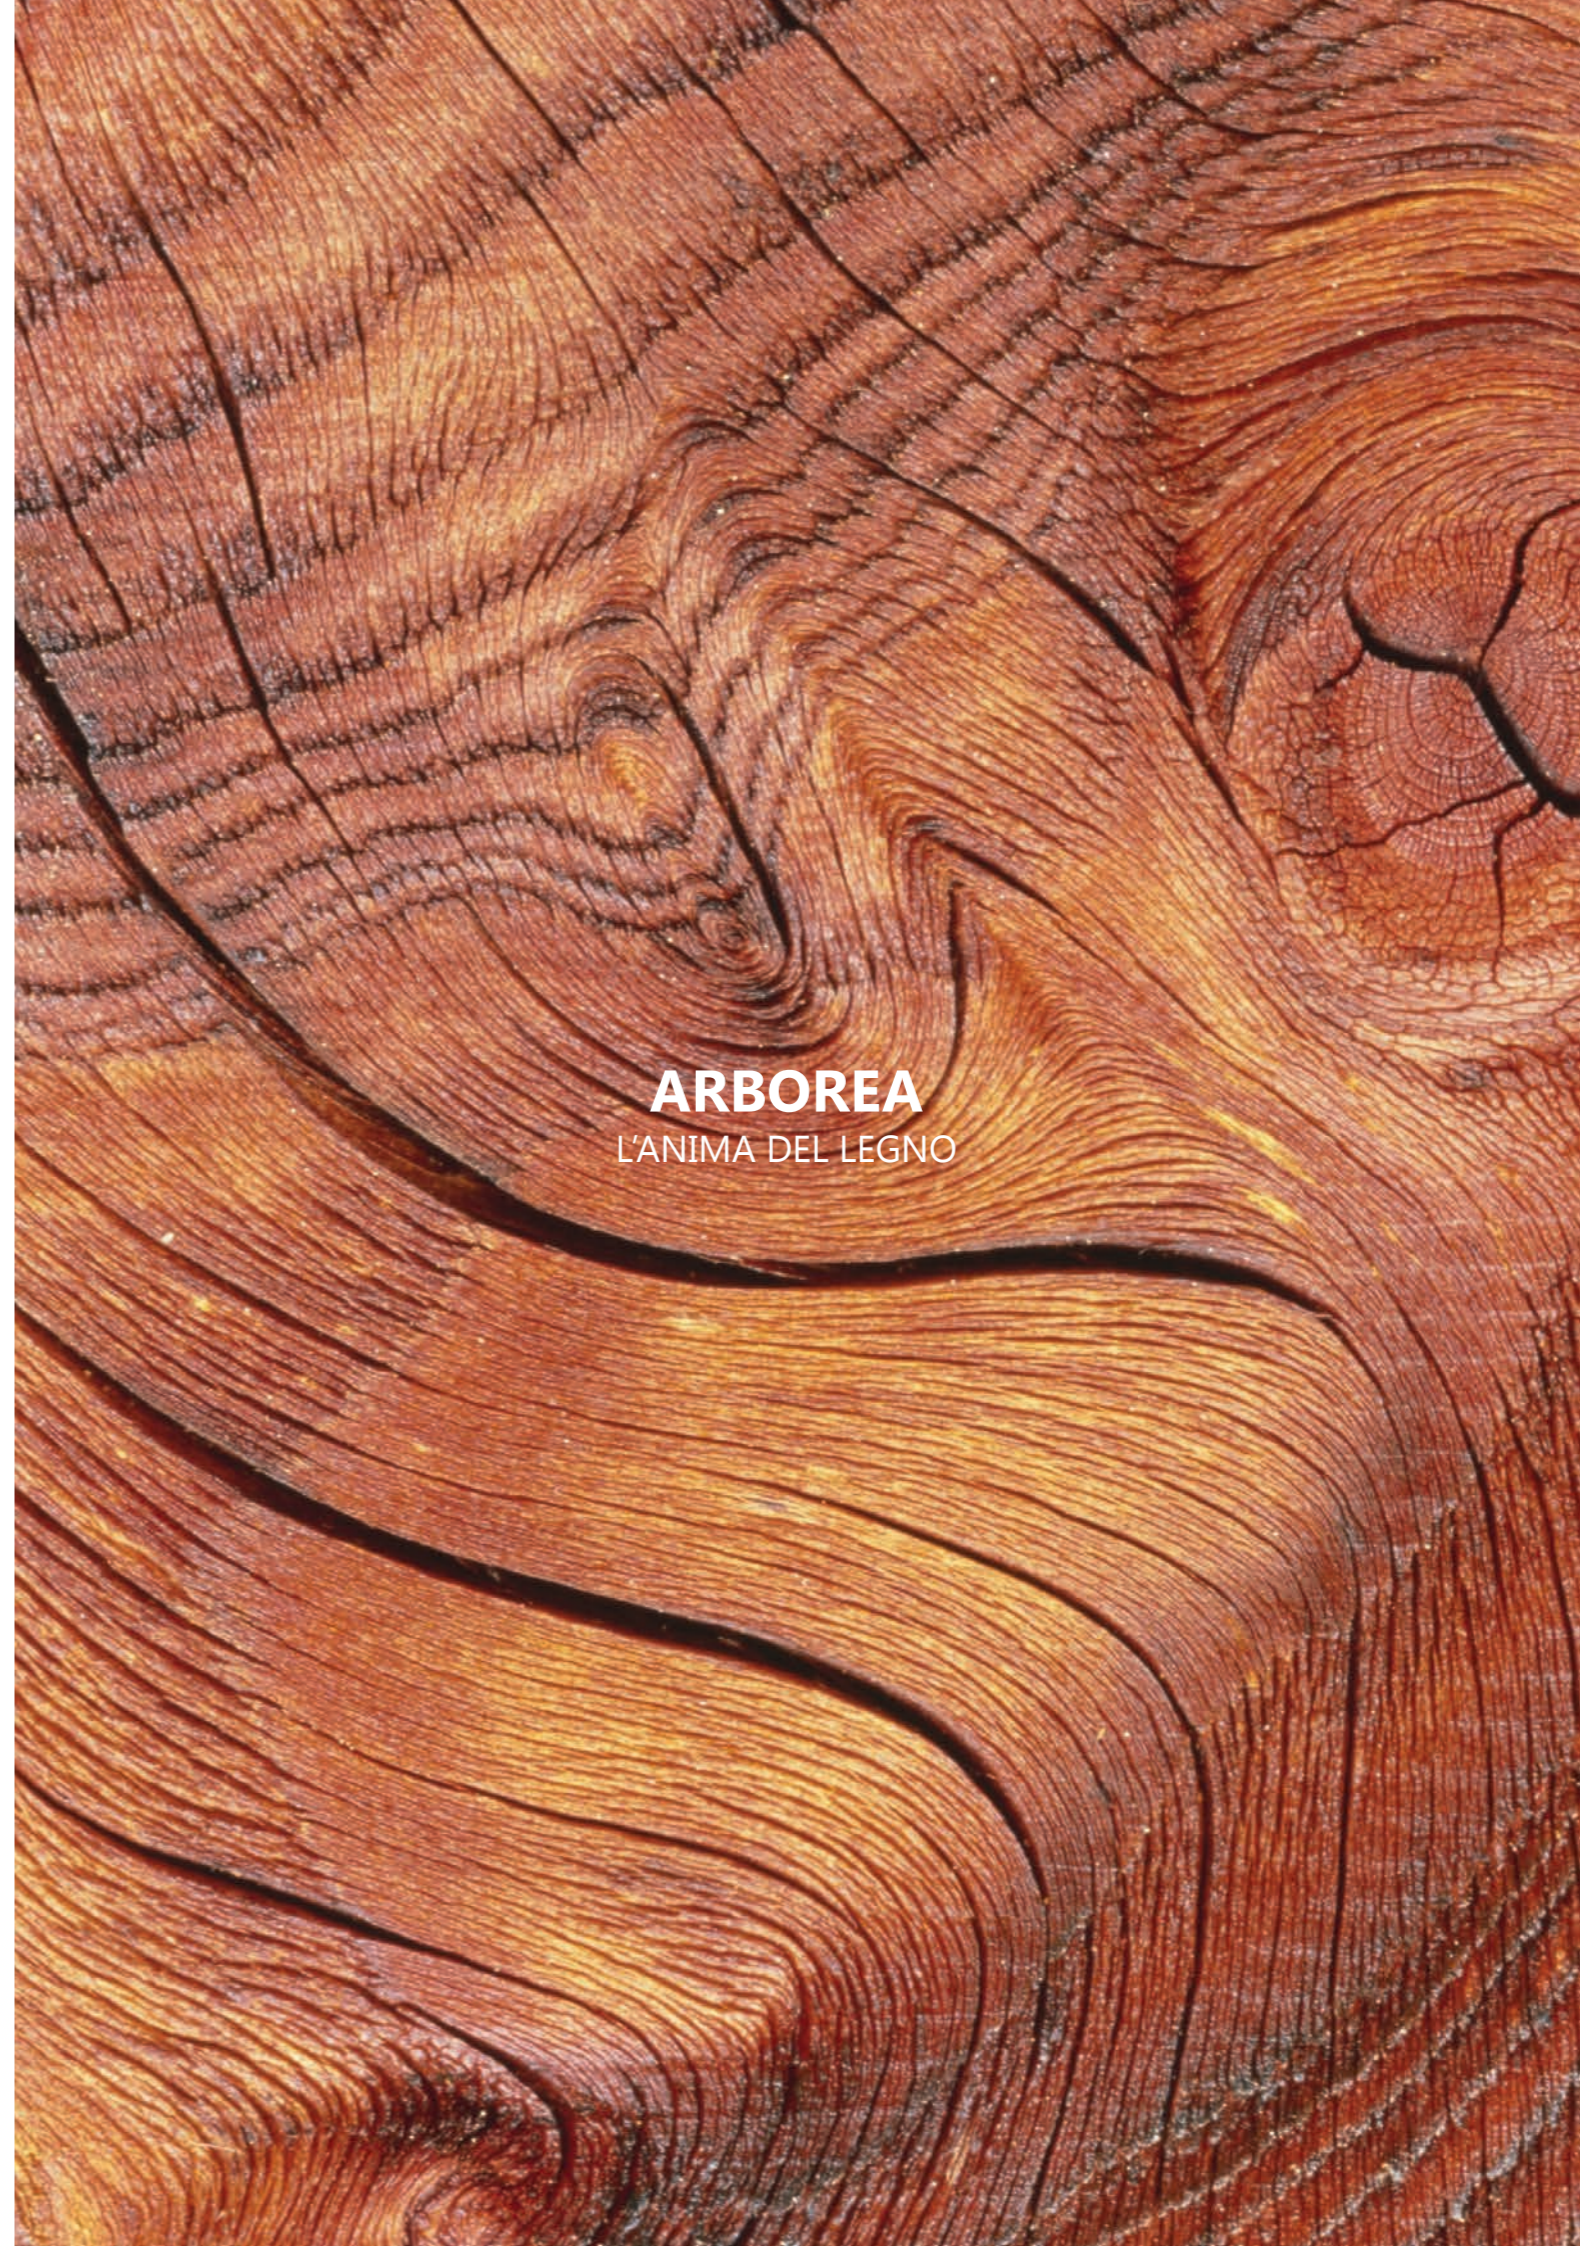



20x120 cm
8"x48"
solo/only
NATURALE



AURA

CLOE

DANAE

TALIA







AURA
cm 20x120













TALIA
cm 20x120



TABELLE CALIBRI
SIZES TABLE

20x120	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
M	198,0x1201,0
Q	198,4x1203,4
S	198,8x1205,8
T	199,2x1208,2
X	199,6x1210,6
U	200,0x1203,0
A	200,4x1215,4

20x120	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
C	199,7x1198
D	200,0x1200
E	200,3x1202
F	200,6x1204
G	200,9x1206
H	201,2x1208

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

DIN EN 16165 - Annex B	R9 NATURALE
ANSI A326.3	ID - DCOF \geq 0.42 (dry) - NATURALE
	IW - DCOF \geq 0.42 (wet) - NATURALE

SFORZO DI ROTTURA (S) - Valore medio
BREAKING STRENGTH (S) - Average value

ISO 10545-4	2.200 N
ASTM C648	500 lbf

RESISTENZA ALLA FLESSIONE - Valore medio
MODULUS OF RUPTURE - Average value

ISO 10545-4	50 N/mm ²
-------------	----------------------

RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

ISO 10545-14	5 RESISTENTE-RESISTANT
ASTM C1378	A RESISTANT-RESISTANT

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO*
CHEMICAL RESISTANCE*

ISO 10545-13	LA-HA RESISTENTE-RESISTANT
ASTM C650	A RESISTANT-RESISTANT

ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio
WATER ABSORPTION - Average value

ISO 10545-3 / ASTM C373	0,05%
-------------------------	-------

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE

ISO 10545-12 / ASTM C1026	RESISTENTE-RESISTANT
---------------------------	----------------------

GRADO DI STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

ANSI A137.1	V3
-------------	----

RESISTENZA ALL'USURA DA CALPESTIO - Valore medio
RESISTANCE TO TRAMPLING WEAR - Average value

ISO 10545-7 / ASTM C1027	PEI 4 NATURALE
--------------------------	----------------

DILATAZIONE TERMICA LINEARE
LINEAR THERMAL EXPANSION

ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
ASTM C372	$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION

EN 13823	Classe/Class A1 (Wall)
EN 9239-1	Classe/Class A1 _{f1} (Floor)

FLAME SPREAD

ASTM E84	CLASS A
----------	---------

CONDUCIBILITÀ TERMICA
THERMAL CONDUCTIVITY

EN 12524	$\lambda = 1.3 \text{ W/m}^\circ\text{k} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ\text{F}$
----------	--

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and derivatives

PULIBILITÀ
PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE - Metodo Blustyle

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.

- A - Impronta non visibile
- B - Impronta poco visibile
- C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

TREAD MARK VISIBILITY - Blustyle method

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.

- A - Tread mark not visible
- B - Tread mark not very visible.
- C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

A NATURALE

FACILITÀ DI PULIZIA - Metodo Blustyle

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.

- Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
- Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
- Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

CLEANING EASINESS - Blustyle method


The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.


- Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
- Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
- Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.


1 NATURALE

DESTINAZIONI D'USO
INTENDED USE

Legenda / Key

 Residenziale - Residential
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

 Commerciale leggero - Light commercial
Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.
Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

 Commerciale intensivo - Intensive commercial
Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di gestione della qualità siti produttivi
Quality management system of production sites



UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di gestione ambientale siti produttivi
Environmental management system of production sites



STABILIMENTO DI FINALE EMILIA (MO)



STABILIMENTO DI TOANO (RE)



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



I prodotti Blustyle possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.



Le DOP sono disponibili sul sito internet www.blustyle.it
DOP are available on the website www.blustyle.it



ARBOREA

L'ANIMA DEL LEGNO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

Superficie / Surface: Glazed (GL)

Conforme/According to: ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - GL) / ANSI A137.1 - Glazed porcelain tiles (Class P1)

COLORI / COLOURS



AURA

CLOE

DANAE

TALIA

SPESSORI / THICKNESSES

9,5 mm (20x120)

SUPERFICI E FINITURE / SURFACES AND FINISHING

ARBOREA NATURALE 

FUGA (DIMENSIONE DISTANZIATORE) - JOINT (SPACER SIZE)

4 mm


È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.
The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

FORMATI / SIZES



20x120 cm
8"x48"
solo/only
NATURALE

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



BATTISCOPA A BECCO DI CIVETTA
BULLNOSE
10x60 cm
4"x24"

GARANZIA / WARRANTY




20 ANNI RESIDENZIALE
20 YEARS RESIDENTIAL



10 ANNI PUBBLICO
10 YEARS PUBLIC

Blustyle
by COTTO D'ESTE

BELLA
PER
SEMPRE





Blustyle[®] | BELLA
by COTTO D'ESTE | PER
SEMPRE

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
ph. +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921
blustyle.it - info@blustyleceramica.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

EDITION: March 2022